



Valmistaja

Glowway Oy Ltd
Ohdakkeentie 2
06100 Porvoo
Finland

Puh: +358 10 328 7838
info@glowway.com
www.glowway.com
Y-tunnus: 2139695-6

TEKNINEN TUOTEKORTTI

GW0046 Alumiininen ohjauslista

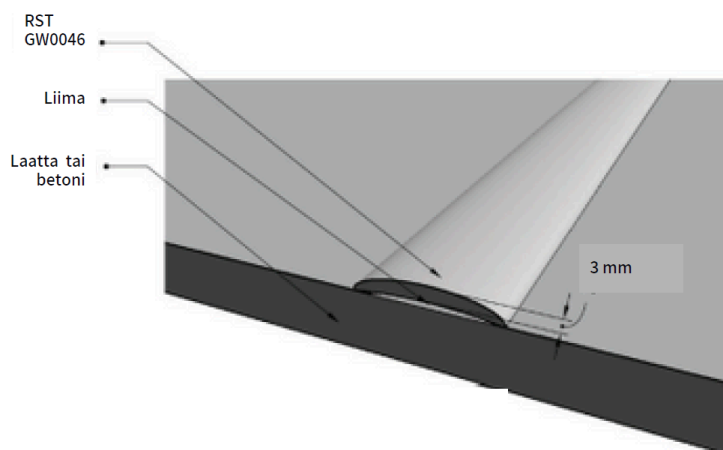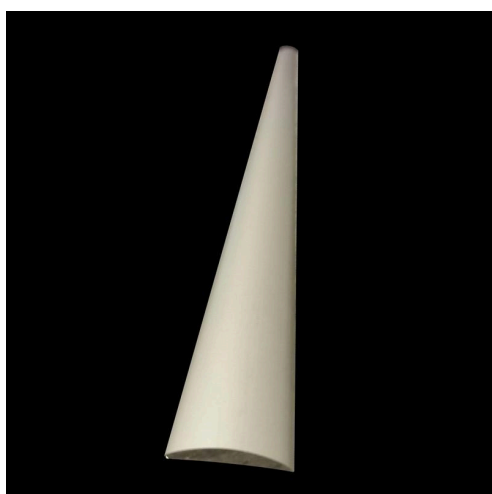

1. TUOTTEEN KUVAUS JA KÄYTTÖKOHTEET

- **Käyttötarkoitus:** Taktiili ohjauslista näkövammaisten kulun ohjaamiseen. Tuote on suunniteltu edullisemmaksi vaihtoehdoksi RST-listalle.
- **Toiminnallisuus:** Listat asennetaan peräkkäin muodostamaan yhtenäisiä linjoja, jotka ohjaavat esimerkiksi hätäuloskäynnille. Tuote soveltuu asennettavaksi erilaisille pinnoille.
- **Profiilimuotoilu:** Tuotteessa on 5 mm korkea kohokuviointi kosketusohjausta varten.

2. MITAT JA MATERIAALIPROFIILI

- **Materiaali:** Eloksoitu meriveden kestävä alumiini.
- **Väri:** Harmaa (alumiininen eloksoitu pinta).
- **Leveys:** 25 mm.
- **Korkeus:** 5 mm
- **Pituus:** 1960 mm (Saatavilla myös lyhyempänä)
- **Paloluokka:** Palamaton / Euroclass A1 (Puhdas alumiini).

3. SUUNNITTELU- JA YHTEENSOPIVUUSVAATIMUKSET

- **Kiinnitysmenetelmä:** Kiinnitys suoritetaan liimalla ja tarvittaessa mekaanisesti ruuveilla.
- **Yhteensopiva ruuvityyppi:** Mekaanista lisäkiinnitystä varten suositellaan käytettäväksi *Wurth A4 -levyruuvia 4,2 mm linssikannalla (DIN 7983C)*. Ruuvikiinnitys vaatii listaan upotetut/senkatut reiät, jotka tehdään 5–6 mm poralla ruuvinkannan saamiseksi tasapintaan listan pinnan kanssa.
- **Suositteltu kiinnitysmassa:** Vaaleanharmaa polymeeriliima ja tiivistemassa (esim. Wurth).

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. Tämä asiakirja on Glowway Oy Ltd:n omaisuutta, eikä sitä saa ilman Glowway Oy Ltd:n kirjallista lupaa kopioida, luovuttaa kolmannelle osapuolelle tai käyttää mihinkään muuhun luvattomaan tarkoitukseen.